


Fiesole 33




Fiesole 33

Dati tecnici


Cassonetto 33




Fondale FT33



Guida 23x22



Fondale FSAA



Particolare testata



Innesto testata in guida



Fondale FSAA
per basi superiori a 1100mm



Maniglia per FSAA




Profilo dentato



Movimento a molla

Misure consigliate in funzione del tessuto scelto

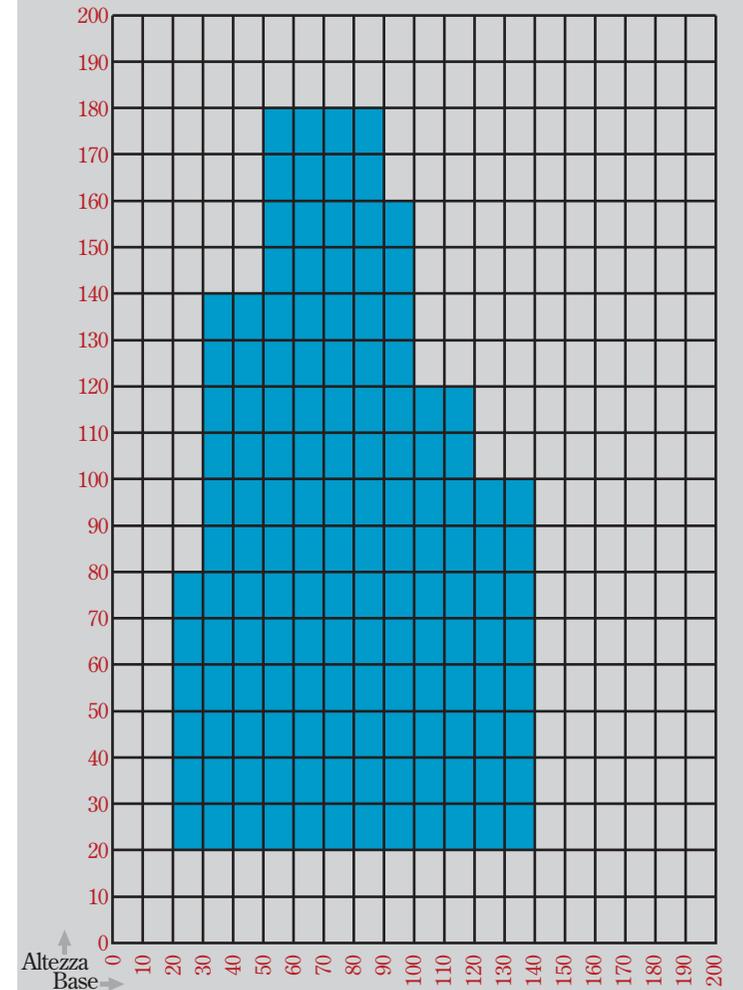

Misure espresse in centimetri

» Fiesole 33

Fiesole 33 è una tenda per interni ideale per essere installata sulle ante dei serramenti con fissaggio sul fermavetro. Caratterizzata dalle dimensioni del cassonetto particolarmente contenute è adatta per l'installazione anche nei contesti più problematici. L'ingombro totale, comprensivo delle testate – che consentono un adattamento in larghezza fino a +5mm – è di soli 37mm. Anche le guide, fornite standard nella misura 23x22, concorrono a contenere l'ingombro in luce, rendendo la tenda estremamente polivalente e poco ingombrante.

Come le altre versioni, Fiesole 33 è disponibile con comando a molla dotato di profilo dentato nelle guide che permette il bloccaggio in tutte le posizioni, consentendo la regolazione dell'oscuramento.

Fiesole 33 è disponibile anche nella versione Twin, due tende contrapposte utilizzabili contemporaneamente nella stessa guida con la possibilità di scelta di tessuti con caratteristiche differenti o rete zanzariera. Fiesole 33 è adatta in caso di funzionamento inclinato e orizzontale con l'utilizzo delle apposite guide opzionali e di particolari tessuti.

» Colori alluminio

RAL 9010 – RAL 1013 – RAL 9005

RAL 8003 – RAL 8017 – RAL 6005

Anodizzato Argento – Anodizzato Bronzo

Marrone Gotico – Grigio Gotico – Verde Gotico

Noce B7 – Ciliegio OS1

» Colore accessori in plastica

Bianco con struttura RAL 9010 – Nero sui restanti colori

» Optional

Fondale FSAA necessario per larghezza superiore a 1100mm. A richiesta, anche per dimensioni inferiori.

Guida 33x22 necessaria, con tessuti oscuranti, per larghezza superiore a 1100mm. A richiesta, anche per dimensioni inferiori.

Guida 38x22 / 50x22 funzionamento inclinato od orizzontale

» Installazione

La tenda è dotata di un comodo sistema di inserimento della testata nella guida (vedi immagine "Innesto guida/testata") e può essere installata:

Sul fermavetro o in luce: Fissare le guide attraverso i fori presenti sul lato corto della guida.

Frontale: mediante il telaio per installazione frontale (cod. FSAA o PB).



» Tessuti

Blackout FR (cod. AL-BO) – Visionguard FR (cod. TI-BO)

Miami FR (cod. TI-FI) – Onyx FR (cod. CR-BO)

Soltis 99 FR – Thermo FR (cod. BA-BOTB) per installazione a lucernaio o orizzontale



EOS

Zante S.r.l.
Via Sitia Yomo, 11/13
20080 Pasturago di Vernate (MI)
tel. +39 02 9009.27.24
Fax +39 02 9009.20.64
www.zante.it • www.fiesole.biz
info@fiesole.biz • zante@zante.it

 EOS
Schermature Solari Zante

